


A C automobil import Kft. minden változtatás jogát fenntartja

		PureTech 110 S&S	PureTech 130 S&S EAT6	BlueHdi 100 S&S	BlueHdi 120 S&S EAT6
		Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start
SEBESSÉGVÁLTÓ		6 sebességű manuális	6 sebességű automata	6 sebességű manuális	6 sebességű automata
MOTOR					
Üzemanyag		Ólommentes 95 RON	Ólommentes 95 RON	Gázolaj	Gázolaj
Kibocsátási norma		Euro 6,3	Euro 6,3	Euro 6,3	Euro 6,2
Tipus		EB2ADT	EB2ADTS	DV5RD	DV5RCd
Hengerek száma		3	3	4	4
Változó szelepezérlés		Szívó - kipufogó	Szívó - kipufogó	-	-
Furat x Löket	mm	75 x 90,5	75 x 90,5	75 x 84,8	75 x 84,8
Hengerűrtartalom	cm ³	1199	1199	1499	1499
Befecskendező típusa		közvetlen	közvetlen	Common Rail	Common Rail
Feltöltés		turbó + intercooler	turbó + intercooler	turbó + intercooler	turbó + intercooler
Maximális teljesítmény (f/p)	kW CEE	81 / 5 500	96 / 5 500	75 / 3500	88 / 3750
Maximális teljesítmény (f/p)	LE CEE	110 / 5 500	131 / 5 500	102 / 3500	120 / 3750
Maximális nyomaték CEE (f/p)	Nm CEE	205 / 1750	230 / 1750	250 / 1750	300 / 1750
KEREKEK					
Méret		205/55 R 16V	205/55 R 16V	205/55 R 16V	205/55 R 16V
KORÁNYZÁS					
		Változó, elektromos rásegítés	Változó, elektromos rásegítés	Változó, elektromos rásegítés	Változó, elektromos rásegítés
Áttétel aránya		17,1 - 1	17,1 - 1	17,1 - 1	17,1 - 1
Kormányfordulat ütközéstől ütközésig		3,02	3,02	3,02	3,02
Volán átmérője	mm	369	369	369	369
Fordulókör átmérője: járda - falak között	m	10,9 - 11,2	10,9 - 11,2	10,9 - 11,2	10,9 - 11,2
FELFÜGGESZTÉS					
Elöl		Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hátul		Rugalmas keresztartó	Rugalmas keresztartó	Rugalmas keresztartó	Rugalmas keresztartó
FÉKRENDSZER					
Elöl		Hűtött tárcsa	Hűtött tárcsa	Hűtött tárcsa	Hűtött tárcsa
Hátul		Dob	Tárcsa	Dob	Dob
MÉRETEK					
Hosszúság	mm	4170	4170	4170	4170
Szélesség - Szélesség tükrökkel	mm	1714 - 1979	1714 - 1979	1714 - 1979	1714 - 1979
Magasság (tetősín nélkül - tetősínnel)	mm	1480 - 1530	1480 - 1530	1480 - 1530	1480 - 1530
Tengelytáv	mm	2595	2595	2595	2595
Első nyomtáv	mm	1479	1479	1479	1479
Hátsó nyomtáv	mm	1477	1477	1477	1477
Csomagtartó szélessége kerékdobok között	mm	1041	1041	1041	1041
Csomagtér térfogata (VDA) kalaptartó alatt	dm ³	358	358	358	358
TÖMEGEK					
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1085 - 1160	1090 - 1165	1085 - 1160	1180 - 1255
Össztömeg	kg	1585	1625	1630	1680
Megengedett guruló össztömeg	kg	2535	1575	2560	2630
Vontatható teher fékkel	kg	950	950	950	950
Legnagyobb terhelés tetőn	kg	80	80	80	80
ÜZEMANYAGTANK					
Üzemanyagtartály	liter	50	50	45	45
MENETTELJESÍTMÉNY					
Végsebesség	km/h	197	207	190	201
0 - 100 km/h, csak vezetővel - féltérheléssel	s	9,3 - 10,4	8,6 - 9,5	10 - 11,1	8,7-9,7
FOGYASZTÁS / KIBOCSÁTÁS (NEDC)					
Város	l/100 km	5,7	5,7	4,0	4,4
Országút	l/100 km	3,9	4,2	3,0	3,5
Vegyes	l/100 km	4,6	4,7	3,4	3,9
CO ₂	g/km	105	107	89	101

2020. februári gyártástól

AZ ÚJ CITROËN C4 CACTUS MÉRETEI

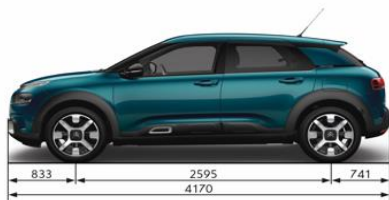

Csomagtér-térfogat: 358 l (VDA)



*A gépjármű szélessége / szélesség kihajtott visszapillantó tükrökkel

**A gépjármű magassága / magasság tetősínnel

